

# Systemkonzept

Die Vectron POS MobilePro III ist ein robustes und komplett wasserdichtes mobiles Kassensystem, die für den Innen- und Außeneinsatz bestens geeignet ist. Der hochwertige TFT-LCD-Bildschirm mit Glasoberfläche und Hintergrundbeleuchtung lässt sich bei Tages- und Kunstlicht sehr gut ablesen.

Durch die praktische Kombination von kapazitivem Touch und Tastatur lässt sie sich besonders schnell bedienen und ist insbesondere für Unternehmen mit hoher Kundenfrequenz oder extremen Belastungen zu Spitzenzeiten zu empfehlen. Für angenehmes Arbeiten ist das Kassensystem leicht und ergonomisch geformt. Die Vectron POS MobilePro III benötigt keine extra Serverstation. Sie ist ein vollwertiges Kassensystem mit allen Funktionen eines stationären Systems.



# Hardware

Technische Daten des MobilePro III Kassensystems	
<b>Bildschirm</b>	8,89 cm (3,5")-TFT-LCD mit Blanview Technologie (sehr geringer Energieverbrauch und ausgezeichnete Tageslichttauglichkeit)
<b>Beleuchtung</b>	LED-Hintergrundbeleuchtung
<b>Bildschirmgröße</b>	53,2 x 71 mm; aktiv
<b>Auflösung</b>	480 x 640 Pixel
<b>Farben</b>	bis zu 256
<b>Eingabe</b>	Kapazitiver Touchscreen und Tastatur
<b>Gehäuse</b>	zweiteilig aus Aluminium und PC-ABS Kunststoff (stoßfest und wasserdicht)
<b>Prozessor</b>	Marvel PXA 168, 1066 MHz
<b>Arbeitsspeicher</b>	512 MB DDR2-SRAM
<b>Cache</b>	1 MB SRAM
<b>Massenspeicher</b>	4 GB Flashspeicher
<b>Schnittstellen</b>	WLAN, Bluetooth, Micro-SD-Karte, Micro-USB, Chipkarte
<b>Drahtloses Netzwerk</b>	IEEE 802.11b/g/n (Sicherheitsstandard: WEP/WPA2-PSK)
<b>Bluetooth</b>	2.0
<b>Transponder</b>	TagIt, Mifare
<b>Audio</b>	Buzzer
<b>Neigungssensor</b>	Drei-Achsen-Neigungssensor
<b>Sensor Akkufachdeckel</b>	Erkennung eines geöffneten Akkufachdeckels
<b>Vibrationsalarm</b>	integriert
<b>Stromversorgung</b>	Lithium-Polymer-Akku mit 3000 mAh
<b>Pufferbatterie</b>	zur dauerhaften Stromversorgung des Caches
<b>Leistungsaufnahme</b>	0,03 bis 7,5 W
<b>Temperatur</b>	Lagerung: -20 bis 70 °C Betrieb: -10 bis 50 °C



Technische Daten des MobilePro III Kassensystems	
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	10 bis 80 %, nicht kondensierend
<b>Maße (B x H x T)</b>	75 x 183 x 22 mm
<b>Gewicht</b>	240 g, ohne Akku
<b>Zulassung</b>	CE

Technische Daten des MobilePro III Akkus B60	
<b>Typ</b>	Lithium-Polymer-Akku
<b>Ladekapazität</b>	3000 mAh
<b>Spannung</b>	3,7 V
<b>Temperatur</b>	Lagerung: -20 bis 60 °C Laden: 5 bis 40 °C Zelltemperatur Entladen: -10 bis 60 °C Zelltemperatur
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	45 bis 85 %, nicht kondensierend
<b>Haltbarkeit</b>	circa 500 Ladezyklen
<b>Maße (B x H x T)</b>	46 x 68 x 12,6 mm
<b>Gewicht</b>	70 g

## Software

Technische Daten der Vectron-POS-Software	
<b>Artikelanzahl</b>	1.000.000*
<b>Warengruppen</b>	65.535*
<b>Bediener</b>	2.000*
<b>Tisch-/Kundenspeicher</b>	65.535*
<b>Kassen pro Verbund</b>	200*
<b>Drucker pro Verbund</b>	100*
<b>*</b>	Bei diesen Angaben handelt es sich um theoretische Maximalwerte, die nur bei spezieller Programmierung und optimaler Hardwareausstattung erzielt werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ihre konkreten Anforderungen beurteilen/realisieren zu lassen.

## Lieferumfang


Vectron POS MobilePro III Kassensystem	
<b>Standardlieferumfang</b>	Vectron POS MobilePro III Kassensystem ein Vectron Akku Vectron B60 Vectron-POS-Software mit Lizenz je nach Bestellung Kurzanleitung zur Inbetriebnahme Versandkarton
<b>Optionales Zubehör</b>	11050012 - Ledertasche MobilePro 11050013 - Tragegürtel MobilePro

# DATENBLATT VECTRON POS MOBILEPRO III KASSENSYSTEM



Vectron POS MobilePro III Kassensystem	
<b>Optionales Zubehör</b>	11050017 - Sicherungsleine MobilePro
	10260002 - MobilePro III Akkuladestation (ohne Netzteil)
	10260003 - MobilePro III Ladestation (ohne Netzteil)
	10260004 - MobilePro III Ladestation Set (ohne Netzteil)
	20090104 - Akku B60
	30010032 - WLAN Access Point Professional

## Maße (in mm)

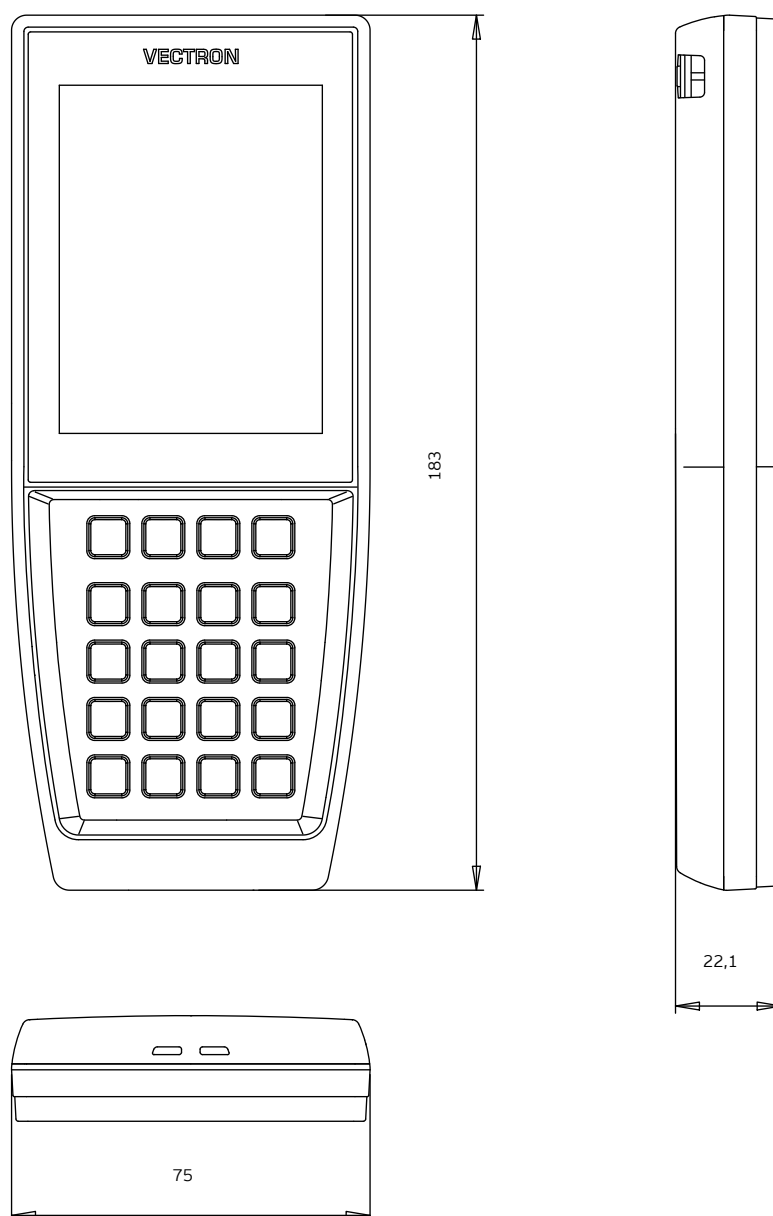

DATENBLATT  
VECTRON POS MOBILEPRO III KASSENSYSTEM

